


Art./nr	Beställningsbeskrivning	Item/Objekt	Stk	Art./nr	Beställningsbeskrivning	Item/Objekt	Stk	Art./nr
A	Mått för tydliggörande inför	170271KE		3153	B	Mått H5 ersätter mått H2	1804-1KE	3200

Måttuppgifter - fylls i tabell av kund/beställare.	
Hängning	Högerhängd <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>A</b> Uträkning av dörrbladets modullmått
Breddmått B2	(mm) = Modulbredd (MB); B2 + 70 mm =
Höjdmått H5	(mm) = Modulhöjd (MH); H5 + 38,5 mm =
Dörrtyp	
Antal	
Antal gångjärn	2 st <input type="checkbox"/> 3 st <input type="checkbox"/>

Måttuppgifter - fylls i tabell av kund/beställare.	
Hängning	Vänsterhängd <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>A</b> Uträkning av dörrbladets modullmått
Breddmått B2	(mm) = Modulbredd (MB); B2 + 70 mm =
Höjdmått H5	(mm) = Modulhöjd (MH); H5 + 38,5 mm =
Dörrtyp	
Antal	
Antal gångjärn	2 st <input type="checkbox"/> 3 st <input type="checkbox"/>

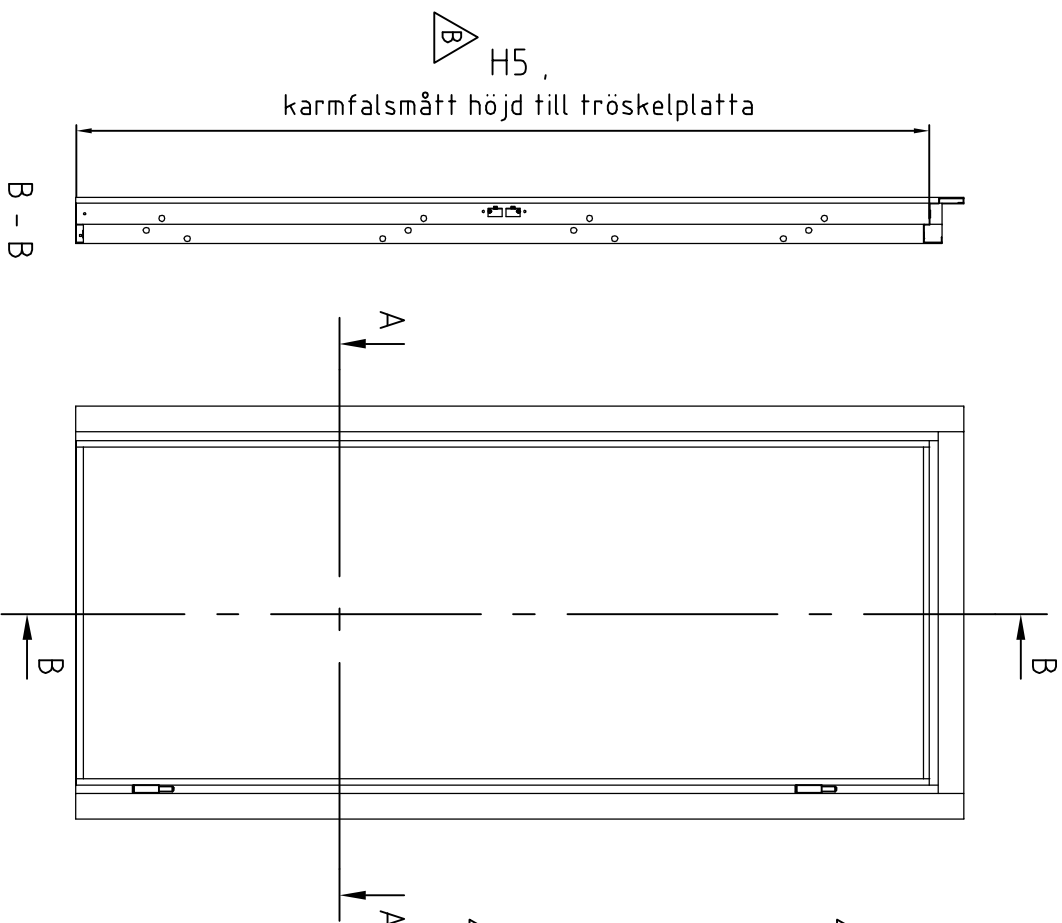

Noti  
Mått H5 och B2 med referens  
till dokument B-051

Obs!

Då det gäller anpassning av dörrblad till karm tillverkad av Robust Ståldörrar tillverkas dörrbladet i jämna mått i intervall om 10 mm.

Antal	Pos	Det. nr/Art. nr.	Benämning	Materialkod	Materialbenämning	Dimension
		Toleranser där ej annat angivits	Ritad			
		SS-ISO 2768-1	KE			
		Årsmått Tolerans	Godk. Datum			
		60-90 ±0,2	2017-01-05			
		90-120 ±0,3	Godk. Datum			
		120-200 ±0,4				
		Vid plåtklippning max ±0,5	Skala			

ROBUST	MÅTTPROTOKOLL UTBYTESDÖRRBLAD	Ritm. nr	Andr. tillst
STÅLDÖRRAR	ANPASSAT FÖR ROBUST STÅNDÄRDKARM	100-0019	B